
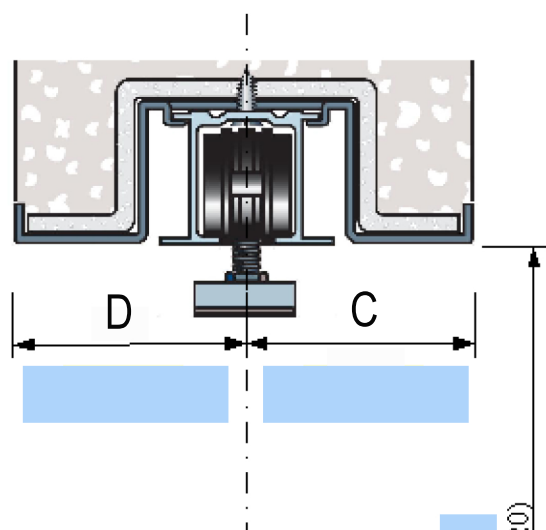


ZAMĚŘOVACÍ PROTOKOL

pro dvoukřídlové dveře s obložkou do pouzdra

Při zaměření tohoto pouzdra není nutné určit orientaci dverních křídel. Naměřené hodnoty zapisujete do tabulky, všechny údaje jsou nezbytné.

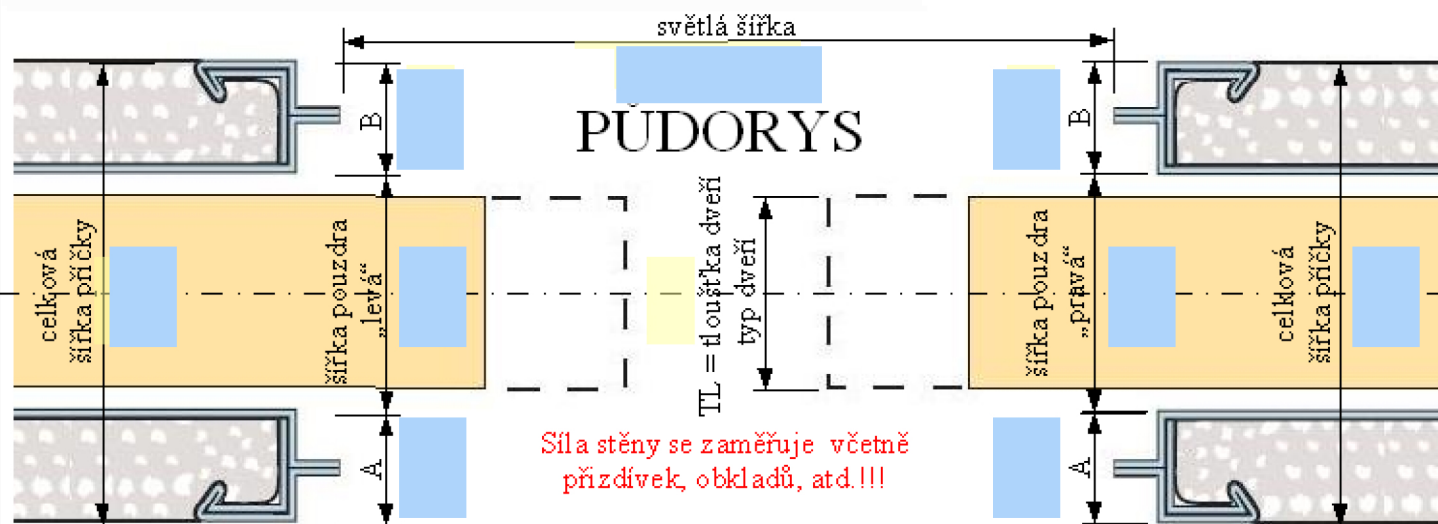

BOKORYS

V případě rozdílných hodnot celkových šířek příček a šířek pouzdra zapište hodnoty obou stran.

! výška čisté podlahy !

Místnost:	
Datum:	
Typ pouzdra:	ECLISSE / JAP
Světla výška:	mm
Světla šířka:	mm
Sila stěny:	mm
A / B	/ mm
Sila stěny:	mm
D / C	/ mm
Typ dveří:	mm
TL s / bez rámečku	/ mm
Šířka pouzdra uvnitř: (L / P)	/ mm
Celková šířka příček:	mm